

ホース補助器具

ホースブリッジ

特徴

ホースの設定後でもセット可能

現場へ1人で運んで簡単にセットできます。通水ホースの上にかぶせるだけで即使用可能です。路面に接する部分に滑り止め模様を入れ、滑りにくくしています。ホースを抱え込むようにテーパブロックを設計してあるため、ホースが強く擦りつけられません。強度を落とさずに軽量化するため、テーパブロックは勾配面に対して垂直に穴をあけています。運転者が見やすい位置に黄色の反射テープを貼ってあるため、夜間もスムーズに通行できます。

標準タイプ



型式	SHB-300	SHB-500
タイプ	シングルタイヤ用	ダブルタイヤ用
材質	ゴム板:補強布入り耐摩耗性ゴム テーパブロック:耐久性特殊ゴム硬度95	
寸法(mm)	310×590×80	470×590×80
質量(kg)	7.0	10.6
用途	消防ホース65mm以下1本	

寒冷地用タイプ




型式	SHB-300L	SHB-500L
タイプ	シングルタイヤ用	ダブルタイヤ用
材質	ゴム板:補強布入り耐摩耗性ゴム テーパブロック:耐久性特殊ゴム硬度95	
寸法(mm)	310×895×80	470×895×80
質量(kg)	7.3	11.5
用途	消防ホース65mm以下1本	

2線用タイプ



型式	SHB-300T	SHB-500T
タイプ	シングルタイヤ用	ダブルタイヤ用
材質	ゴム板:補強布入り耐摩耗性ゴム テーパブロック:耐久性特殊ゴム硬度95	
寸法(mm)	310×700×80	470×700×80
質量(kg)	8.5	12.9
用途	消防ホース65mm以下2本	

2線用高反射タイプ

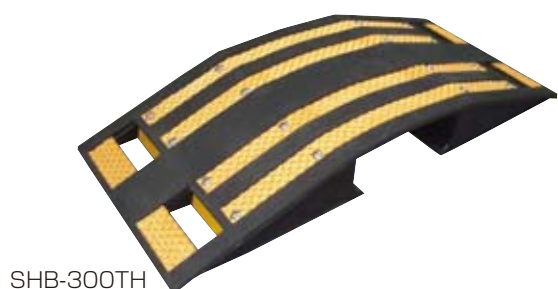

型式	SHB-300TH
タイプ	シングルタイヤ用
材質	ゴム板:補強布入り耐摩耗性ゴム テーパブロック:耐久性特殊ゴム 硬度95
寸法(mm)	310×700×83
質量(kg)	8.4
用途	消防ホース65mm以下2本