

1-6. 呼吸保護用器具

空気呼吸器(予備ポンペを含む)

エアマックス SL (AirMaXX SL)

消防用個人装備をけん引し続ける 100 年を超える歴史を持つMSA社製呼吸器です。その理にかなった設計は装着者に快適さと安全を提供します。



ウルトラエリート面体 (標準面体)

PD 供給弁
最初の呼気で自動的に陽圧送気、PD 供給弁を外すと供給停止 (自動陽圧解除) となります。
PD 供給弁はどの角度からでも面体への取付が可能です。

新型面体 G 1フルフェイスマスク


吸排気抵抗を極限にまで抑えた新モデル。
視野角も拡大され、さらなる装着感の向上を目指し開発されました。



- 特徴**
- ・シングルラインの採用により、軽量化およびバディーコネクターのシステム一体化を実現。
 - ・残圧警笛も胸元に配備し、より安全を考慮した形状。
 - ・動きを妨げないS字形状肩ベルト、回転機能付腰ベルト (左右 30 度、自動水平調整)。
 - ・意識を失った装着者を助ける大型グリップハンドル、レスキューハンドル (オプション)。
 - ・エアホースを外傷から守るホース格納式キャリア。
 - ・装着の体格を選ばない三段階の高さ調整。

| | |
|-----------|--|
| 商品コード | SR-564564-0622 |
| 型式 | 564564 |
| 名称 | エアマックス SL |
| 形式 | プレッシャ・デマンド形空気呼吸器(自動陽圧型) |
| 準拠する規格 | JIS T 8155-1994、EN 137:2006 |
| 空気供給方式 | 2段減圧式 |
| 本体質量 (kg) | 4.7 |
| 面体 | ウルトラエリート面体 |
| 減圧弁 | 最高使用圧力 29.4MPa |
| 警報器 | ホイッスル式：作動圧力 5.4MPa |
| 中圧ホース | シリコン / ポリエステル補強 |
| 材質 | 肩ベルト・腰ベルト：難燃アラミド繊維 (耐熱・防炎性)、背板キャリア：ガラス FRP (耐熱性) |

オプション:

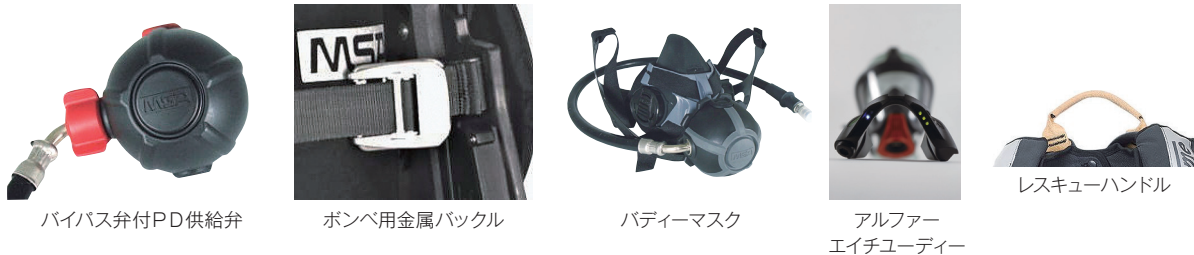

呼吸器オプション アルファベルト プロ



- 特徴**
- ・シットハーネス機能付呼吸器用腰ベルトです。
 - ・安全帯としてヨーロッパ規格 EN358 に適合しています。
 - ・内蔵ランヤードはアンカーデバイスやレスキューループとして使用することが可能です。
(EN795B および EN1498 class A 及び C)
 - ・緊急避難時やCSRなどの活動時には背板を腰ベルトからワンタッチで離脱することが出来き、シットハーネス機能だけを残すことが可能です。



空気呼吸器用ポンペ



バルブは 90 度、150 度にゲージなし、ゲージ付、ビルトインゲージ付よりお選びいただけます。