

SAKURA

消防用ホースは次のステージへ。

櫻護謨の長年培った技術を結集。

独自製法による内面樹脂の最適化を実現。

圧力損失を低減した消防ホースです。

ホースのハンドリングはそのままに、
低圧損を実現しました。

**圧力損失
50%低減**



ロケット16

新製品

Next Stage

ネクストステージ




櫻護謨株式会社

Next Stage

ネクストステージ

- ・新製法により内面の最適化を実現。従来品と比べ大幅な低圧損化に成功。
- ・圧力損失値は従来品の約1/2(当社実測値)。
- ・ホース延長数が大幅にUP、送水距離を伸ばせます。
- ・ホースの操作性は、従来品と同じ。違和感なくお使いいただけます。
- ・巻き径は、ほぼ変わりません。

■圧力損失、流量比較グラフ(当社社内試験値)

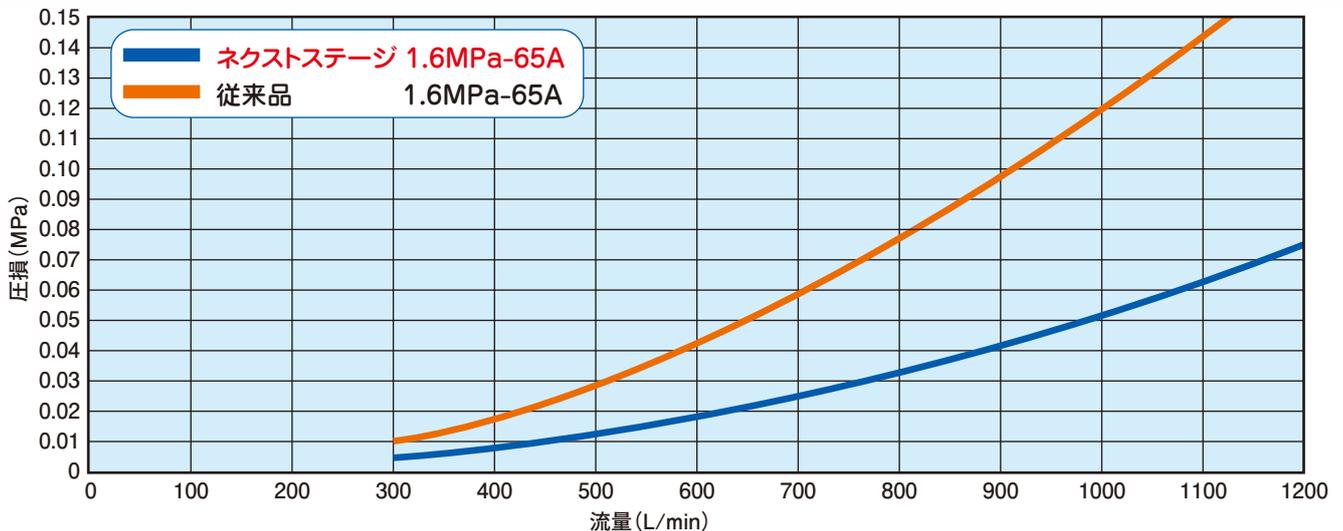

■主な仕様

品名	ネクストステージ16-65	従来品
呼称	65	65
使用圧(MPa)	1.6	1.6
織構造	綾織	綾織
圧力損失(MPa)(※)	0.051	0.120
質量(g/m)	340(±15)	290(±15)
巻き径(cm)	37	35

(※)：「圧力損失」は、差込式結合金具付き(たけのこ、リング締め)20m品ホースを3本接続し、流量1000L/min時のホース1本当たりの値です。

※本データは当社測定値であり、保証値ではありません。

※品質向上のため、予告なしに仕様を変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。



製造元

櫻護謨株式会社

本社 〒151-8587 東京都渋谷区笹塚1-21-17
TEL/03-3466-2171 FAX/03-3460-4910

販売元

桜ホース株式会社

札幌、大田原、東京、神奈川、名古屋、大阪、福岡

販売店