


低圧損ホース

ロケットネクストステージ



SNS16

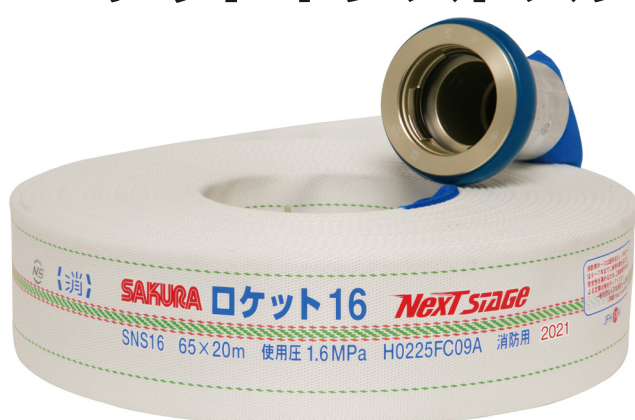

SNS13

特徴

圧力損失値が、従来品の約1/2(当社実測値)




新製法により内面の最適化を実現。従来品と比べ大幅な低圧損化に成功しました。
低圧損化により、ホース延長数が大幅にUP、送水距離を伸ばせます。

操作性

ホースの操作性は、従来品と同じですので、違和感なくお使いいただけます。

*標準の長さ(20m)以外の御要望にもお応え致します。

圧力損失、流量比較グラフ(当社社内試験値)※

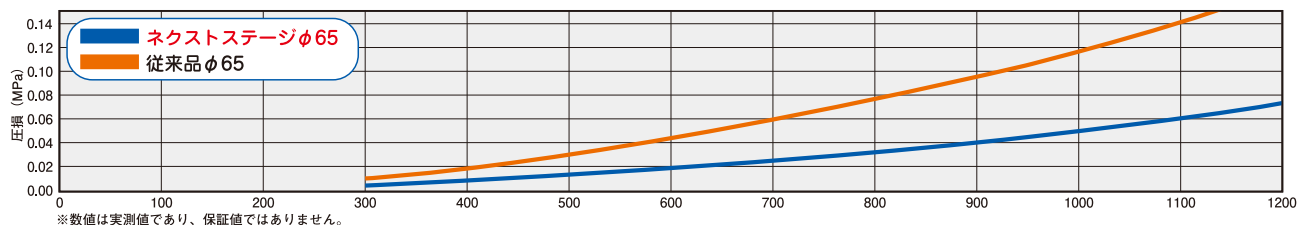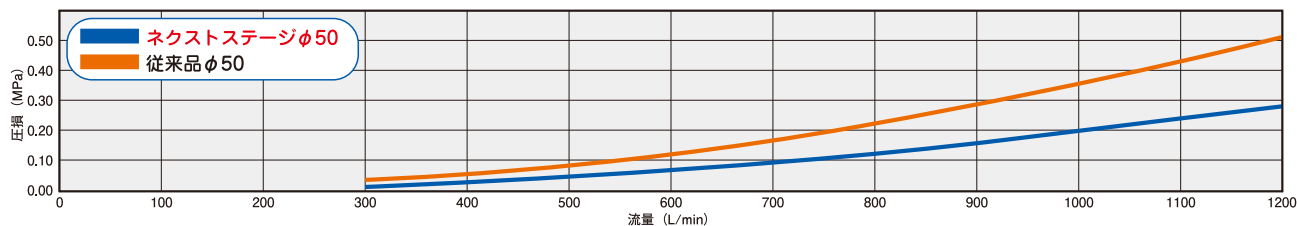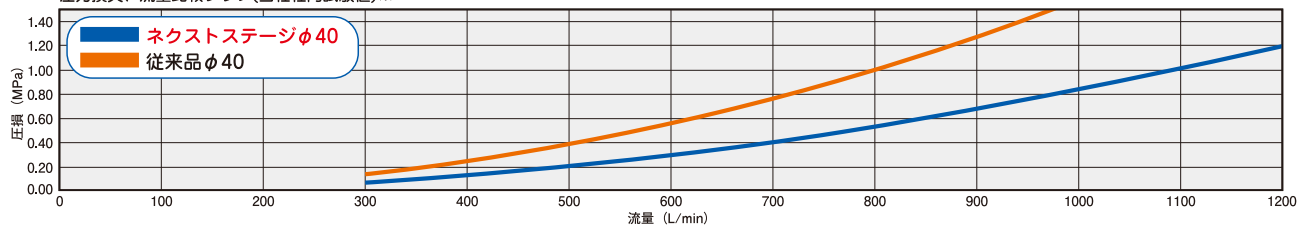

※数値は実測値であり、保証値ではありません。

型式	品名	使用圧力 (MPa)	呼称 (φ)	質量 (g/m)
SNS16	ロケット16ネクストステージ	1.6	65	340±15
			50	275±15
			40	200±15
SNS13	ロケット13ネクストステージ	1.3	65	315±15
			50	235±15
			40	190±15