
消防用綾織ホース


■ スーパーロケットシグマXアドバンス



SRS13S

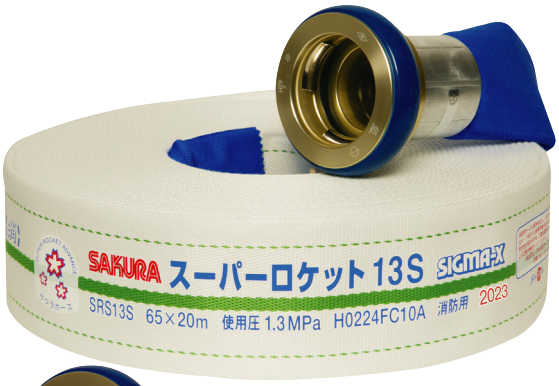

SRS16

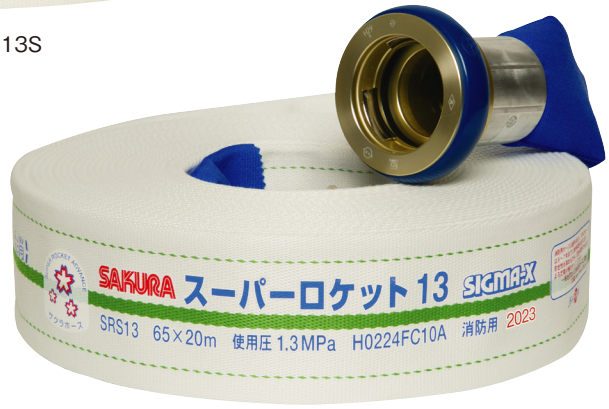

SRS13

特　長

抜群の柔軟性と収納性

綾織ホースならではの柔軟性により、ホースの展張・回収が容易に行えます。コンパクトに巻く事ができ、収納性も抜群です。

傷にもつよく

よこ糸をガードするたて糸が、ホース表面により多く配置されるので耐摩耗性に優れます。
綾織ホース用チューブの採用により、耐打ち傷性も向上しています。
一般的に消防用ホースの摩耗に対する弱点は耳部です。
新品のホースでも、角が立った状態で引きずると耳部が激しく損傷することがありますが、スーパーロケットシグマXは、角が立ち難いので、従来ホースを損傷させていたV字摩耗が生じ難いです。

長持ちします。

耐紫外線用の黒色樹脂が、長期間の使用に耐える耐候性能を実現しました。

＊標準の長さ(20m)以外の御要望にもお応え致します。

型　式	型　式	品　名	使用圧力 (MPa)	呼称 (φ)	質量 (g/m)
SF-SRS20-0000	SRS20	スーパーロケット20シグマXアドバンス	2.0	65	390±15
SF-SRS16-0000	SRS16	スーパーロケット16シグマXアドバンス	1.6	65	290±15
				50	245±10
				40	180±10
SF-SRS13-0000	SRS13	スーパーロケット13シグマXアドバンス	1.3	65	275±15
				50	240±10
				40	170±10
SF-SRS13S-0000	SRS13S	スーパーロケット13Sシグマ Xアドバンス	1.3	65	270±15
				50	200±10